



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВОЙ ЛИНЕЙКИ
ПРОДУКЦИИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ

RUSHWORK®

PN40 бар DN 15-200 мм



Арт. 404

Применение:

Обратные клапаны применяются для предотвращения движения рабочей среды в обратном направлении. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения и других системах, где применяются обратные клапаны такой конструкции.

Применяется на: технической воде; питьевой воде; деминерализованной воде; дистиллированной воде; минеральных и синтетических маслах; неэтилированных бензинах; большинстве буровых растворов; метане; пропане; хладагентах групп HFA, HFB, HFC; водных растворах этилен- и пропилен гликоля любой концентрации, дизельном топливе, авиационном керосине, растительных маслах и жирах, животных маслах и жирах, растворах пенообразователя систем пенного пожаротушения, на этиловом и метиловом спирте, природном газе до 12 бар рабочего давления, сжатом воздухе до 12 бар рабочего давления, в паровых и конденсатных линиях.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ

RUSHWORK®



Арт. 404



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальный диаметр, DN	15-200 мм
Номинальное давление, PN	40 бар
Температура рабочая	-25 °С...+240 °С
Температура максимальная (кратковременная)	-40 °С...+300 °С
Минимальная температура окружающей среды	-60 °С
Класс герметичности	"В" по EN – 12266-1, "В" по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808)
Строительная длина	EN 558-1 Series 49 (DIN 3202-3, Series K 4)
Материал корпуса/диска/пружина/задняя крышка	нерж. сталь AISI 316

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ



RUSHWORK®

Технические характеристики

DN 15-100 мм

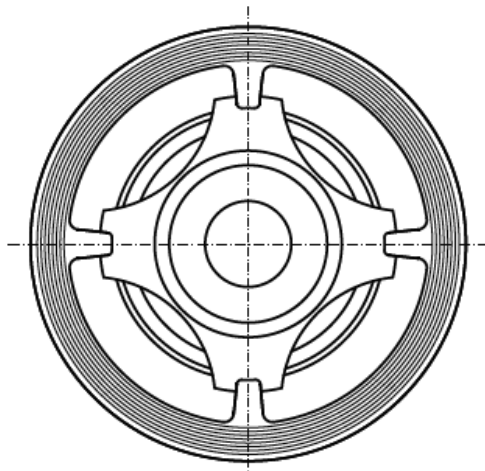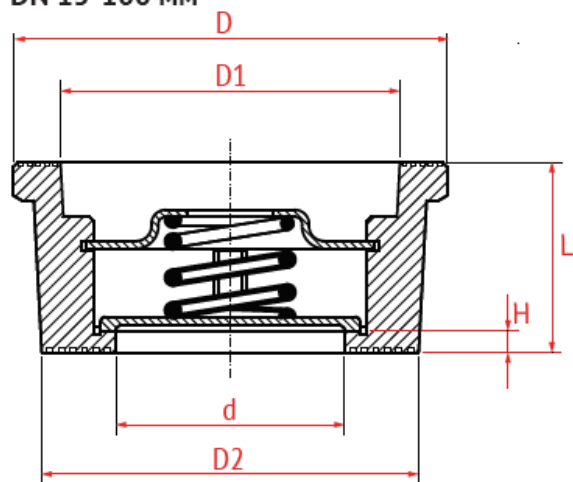

DN 125-200 мм

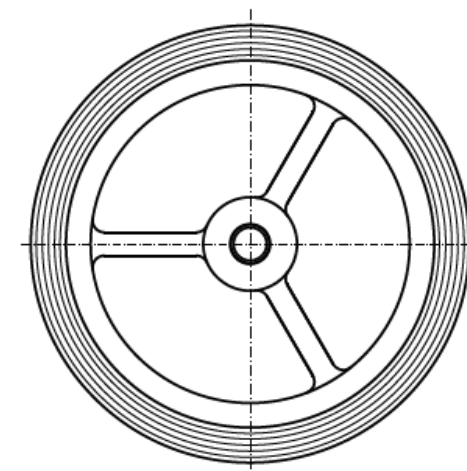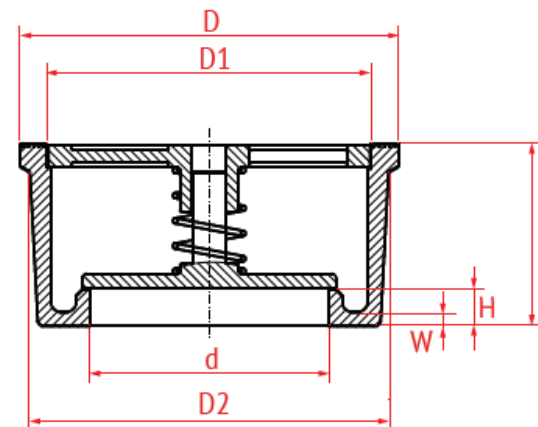

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ РЕЗЬБОВОЙ RUSHWORK®

PN40 бар

DN 8-50 мм

Применение:

Фильтры сетчатые арт. 6460 применяются для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения и других системах, где применяются фильтры сетчатые такой конструкции.

Применяется на: технической воде; питьевой воде; деминерализованной воде; дистиллированной воде; минеральных и синтетических маслах; неэтилированных бензинах; большинстве буровых растворов; метане; пропане; хладагентах групп HFA, HFB, HFC; водных растворах этилен- и пропилен гликоля любой концентрации, дизельном топливе, авиационном керосине, растительных маслах и жирах, животных маслах и жирах, растворах пенообразователя систем пенного пожаротушения, на этиловом и метиловом спирте, природном газе до 12 бар рабочего давления, сжатом воздухе до 12 бар рабочего давления, в паровых линиях (паропроводах) до 8бар (Т_{макс} +170°С), конденсатных линиях.



Арт. 6460

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ РЕЗЬБОВОЙ

RUSHWORK®



Арт. 6460

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальный диаметр, DN	8-50 мм
Номинальное давление, PN	40 бар
Температура рабочая	-30°С...+200°С
Температура максимальная (кратковременная)	-40°С...+240°С
Минимальная температура окружающей среды	-60°С
Размер ячеек сетки	1 мм
Стандарт присоединения	BSPP, ISO 228/1, DIN 259
Материал корпуса, сетки, крышки	нерж. сталь AISI 316
Прокладка	PTFE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ

RUSHWORK®

DN 8-100 мм PN63 бара



АРТ.
7014

Применение:

Шаровой кран - разновидность запорной трубопроводной арматуры, запирающий элемент которого имеет сферическую форму, применяется для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе.

Применяется на технической воде; питьевой воде; деминерализованной воде; дистиллированной воде; минеральных и синтетических маслах; неэтилированных бензинах; большинстве буровых растворов; хладагентах групп HFA, HFB, HFC; водных растворах этилен- и пропилен гликоля любой концентрации, дизельном топливе с содержанием ароматических углеводородов не более 40%, авиационном керосине, растительных маслах и жирах, животных маслах и жирах, растворах пенообразователя систем пенного пожаротушения, на этиловом и метиловом спирте, природном газе до 12 бар рабочего давления, сжатом воздухе до 12 бар рабочего давления, в паровых линиях (паропроводах) до 8 бар ($T_{\text{макс}} +170^{\circ}\text{C}$), конденсатных линиях.

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ

RUSHWORK®




Арт.
7014

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальный диаметр, DN	8-100 мм
Номинальное давление, PN	63 бара
Температура рабочая	-25°С...+180°С
Температура максимальная (кратковременная)	-30°С...+215°С
Минимальная температура окружающей среды	-60°С
Класс герметичности	"А" по EN – 12266-1, "А" по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808)
Стандарт присоединения	BSPP, ISO 228/1, DIN 259
Материал корпуса, шара	нерж. сталь AISI 316
Управление	рукоятка

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK®

Арт. 7528

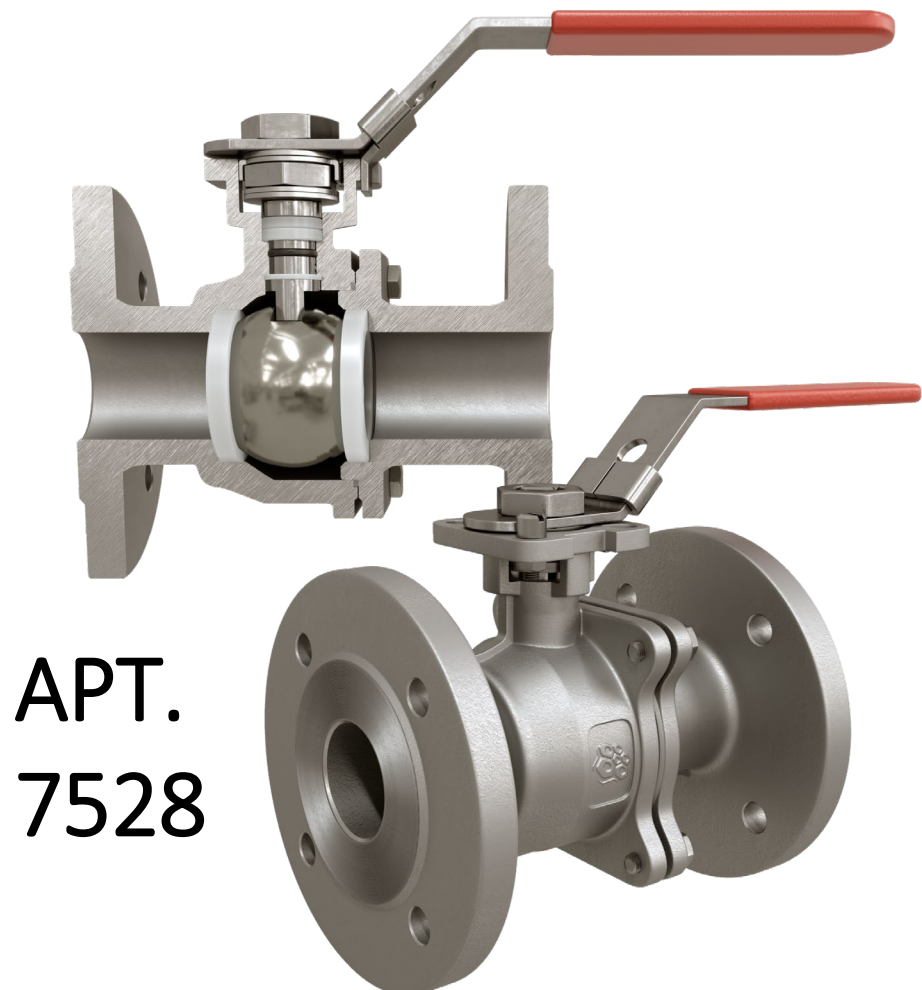

Арт.
7528

DN 15-200

PN40: DN15-50

PN16: DN65-200


Применение:

Шаровой кран - разновидность запорной трубопроводной арматуры, запирающий элемент которого имеет сферическую форму, применяется для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе.

Применяется на: технической воде; питьевой воде; деминерализованной воде; дистиллированной воде; минеральных и синтетических маслах; неэтилированных бензинах; большинстве буровых растворов; хладагентах групп HFA, HFB, HFC; водных растворах этилен- и пропилен гликоля любой концентрации, дизельном топливе с содержанием ароматических углеводородов не более 40%, авиационном керосине, растительных маслах и жирах, животных маслах и жирах, растворах пенообразователя систем пенного пожаротушения, на этиловом и метиловом спирте, природном газе до 12 бар рабочего давления, сжатом воздухе до 12 бар рабочего давления, в паровых линиях (паропроводах) до 8 бар ($T_{\text{макс}} +170^{\circ}\text{C}$), конденсатных линиях.

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK®

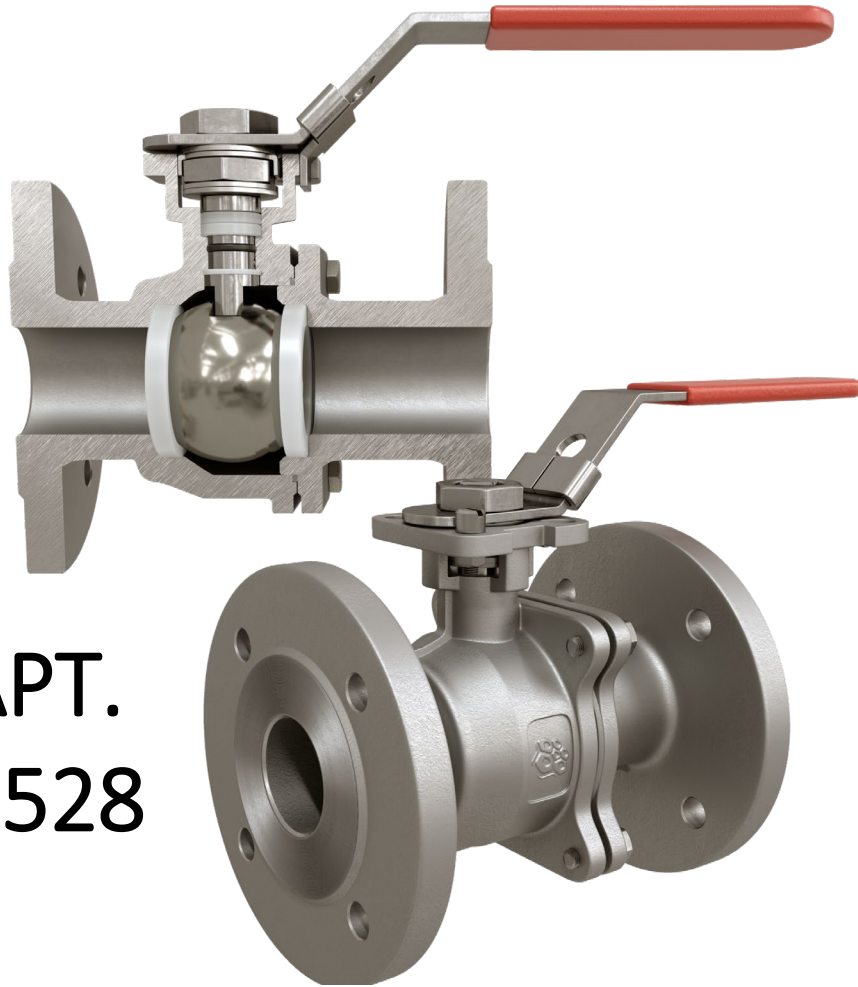

Арт.
7528

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальный диаметр, DN	15-200 мм
Номинальное давление, PN	PN40: DN15-50 / PN16: DN65-200
Температура рабочая	-25°C...+180°C
Температура максимальная (кратковременная)	-30°C...+215°C
Минимальная температура окружающей среды	-60°C
Класс герметичности	"A" по EN – 12266-1, "A" по ГОСТ 9544 (ГОСТ 54808)
Стандарт присоединения	DN15-50: EN 1092, DIN 2501, ГОСТ 33259-2015, PN40/25/16 DN65-200: EN 1092, DIN 2501, ГОСТ 33259-2015, PN16
Стандарт строительной длины	EN 558 series 27: DN15-100 (DIN3202 F4); DN125-200 (DIN3202 F5)
Материал корпуса/шара	нерж. сталь AISI 316

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: rashvork.pro-solution.ru | эл. почта: rkr@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70